



**WEISERT + DAUR VERPACKUNG**

# **Unsere Qualitätsanforderung an die Druckdaten**



Um eine prozesssichere Erstellung der Druckdaten zu gewährleisten, bitten wir Sie die unten aufgeführten Punkte bei der Datenerstellung zu beachten.



### Datenformate

---

#### Adobe CS/CC

PDF-Daten sollten nativ aus den Anwendungen mit eingebetteten Schriften als PDF 1.4 oder höher exportiert werden (siehe Anmerkung Seite 2). Gerne stellen wir Ihnen auch ein voreingestelltes Profil zur Verfügung. Bitte verwenden Sie nicht den Acrobat Distiller.

#### Andere Programme

Beim PDF-Export aus anderen Programmen verwenden Sie bitte den Acrobat Distiller. Das PDF ist im Format PDF 1.4 oder höher zu erstellen.

#### Offene Daten

Offene Daten sind nach Vereinbarung möglich. Wir arbeiten mit folgenden Programmen:

- EskoArtwork ArtPro (12.0.2)
- Adobe Illustrator (CS 6)
- Adobe InDesign (CS 6)
- Adobe Photoshop (CS 6)



### Bilder

---

Bilder sollten mindestens 300 dpi (besser 400 dpi) in Endgröße aufweisen und in dem Format tif oder eps vorliegen. Bitte platzieren Sie keine RGB-Bilder in Ihrem Layout.



### Schriften

---

Nach den oben genannten Standards müssen alle Schriften zu 100% im PDF eingebettet sein. Bei Über-sendung von offenen Daten sind alle verwendeten Schriften den Druckdaten beizufügen.



### Farben

---

Wir können nur CMYK-Farbräume sowie Sonderfarben verarbeiten. Bitte legen Sie dem CMYK-Farbraum das Farbprofil ISO Coated v2 (ECI) zugrunde. Bitte achten Sie auf eine eindeutige Farbbezeichnung der Sonderfarben.



### Unterfarbenreduzierung

---

Grundsätzlich sollten Druckdaten unbunt aufgebaut sein. Die maximale Flächendeckungssumme der Druckfarben inklusiv Schwarz beträgt 300%.



### Veredelung

---

Für eine zusätzliche Veredelung (z.B. Heißfolienprägung, Blindprägung oder partielle Lackierung) sind zusätzliche Farben mit der entsprechenden Bezeichnung (Folienprägung, Blindprägung, ...) anzulegen.



### Stanzkontur

---

Um einen exakten Stand von Text und Bildern der Faltschachtel zu gewährleisten, muss die für das Stanzen verbindliche Kontur verwendet werden. Gerne stellen wir Ihnen die Original-Stanzkontur aus unserem CAD-System zur Verfügung. Klebeflächen sind von Farbe und Lack freizuhalten. Für die Stanzkontur ist eine zusätzliche Farbe mit der Bezeichnung „Stanzkontur“ anzulegen.



### Beschnitt, Über- und Unterfüllungen

---

Der Beschnitt bei Vollkarton muss 3 mm und bei wellpappkaschierten Materialien 5 mm sein. Die Daten sind überfüllungsneutral aufzubauen. Die nötigen Überfüllungen werden bei uns angelegt.




## Datenanlieferung

Die Datenübertragung erfolgt in Absprache mit Weisert + Daur per Datenträger (CD-ROM oder DVD-ROM) oder Datenübertragung (e-Mail bzw. FTP). Gerne richten wir Ihnen einen Zugang auf unserem FTP-Server ein. Bitte liefern Sie uns zu Ihren Daten eine PDF-Datei als Referenz zur Ansicht sowie einen Farbausdruck mit.




## Anmerkung zum PDF-Export aus Adobe Anwendungen

### 1. Datei → Adobe PDF-Vorgaben → Druckausgabequalität

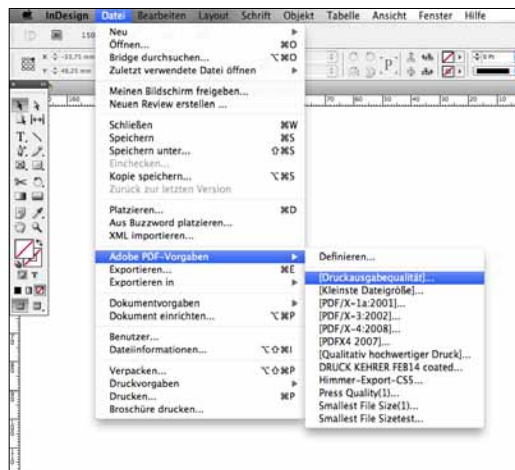

### 2. Speicherort wählen

### 3. Kompatibilität wählen: mindestens Version 1.4

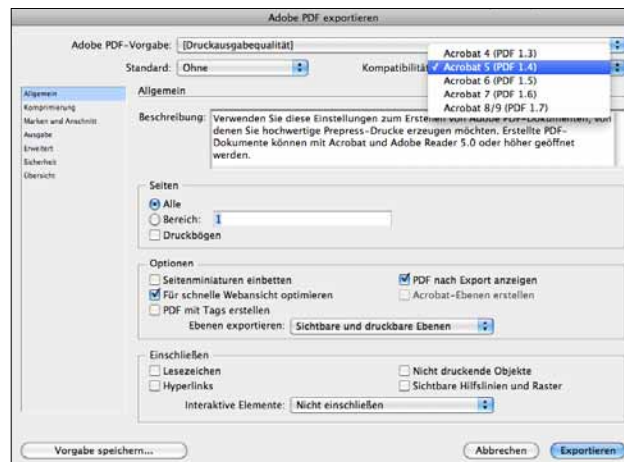

Sollten wir von diesen Richtlinien abweichende Druckdaten erhalten, entsteht für die Bearbeitung Ihrer Daten ein teilweise erheblicher Mehraufwand. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen diesen nach Zeitbedarf berechnen müssen.